

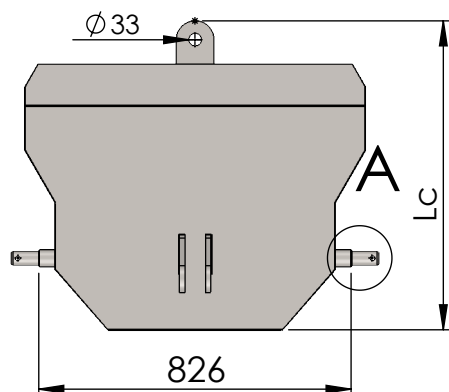
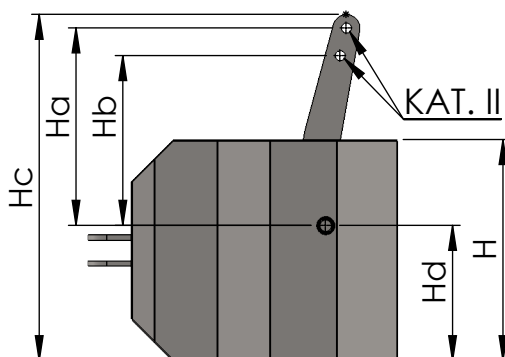
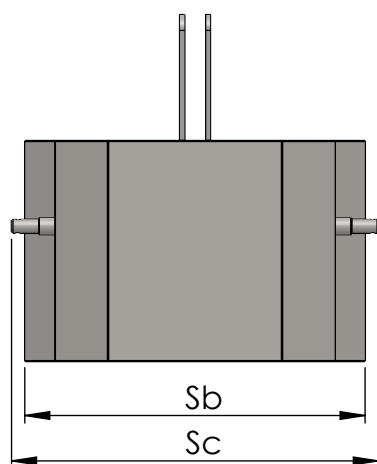
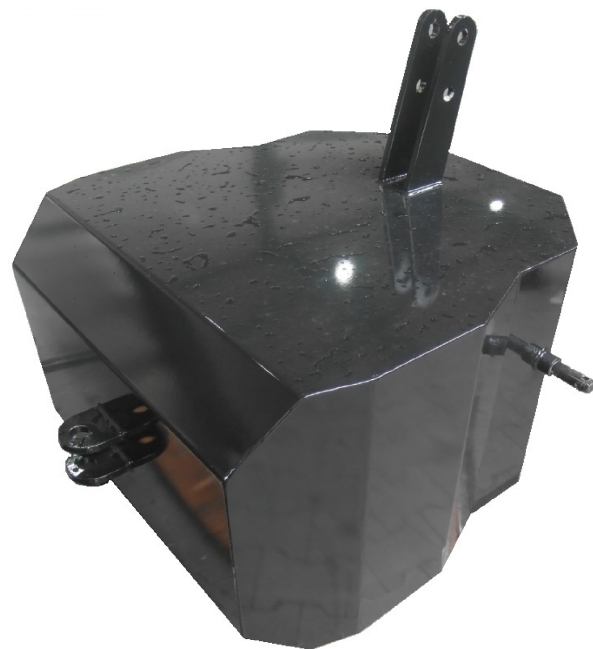


Balast wykonany z blachy o grubości 3 mm, wewnątrz wykonana jest solidna konstrukcja splatająca całe poszycie. Dodatkowo obciążnik wyposażony jest w zaczep przedni. W sprzedaży oferujemy balasty zalane betonem gat. B25 lub nie wypełnione. Zасыp betonu w zależności od życzenia klienta z tyłu lub z dołu obciążnika. Dostępne są 3 kolory wymalowań.

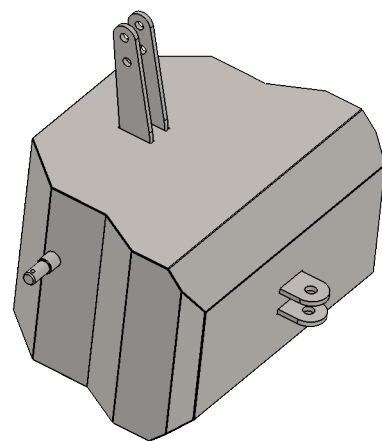

Mocowania Kat.2 lub Kat.3 w zależności od wagi balastu (Tabela poniżej)



Wymiary i waga:

Balast	Waga (kg)	Waga netto (kg)	Wysokość całkowita Hc (cm)	Wysokość balastu H (cm)	Wysokość czopu od podłoża Hd (cm)	Rozstaw osi belki i otworu Hb (cm)	Rozstaw osi belki i otworu Hc (cm)	Szerokość całkowita Sc (cm)	Kategoria mocowania balastu (Szczegół A)	Szerokość balastu Sb (cm)	Długość całkowita Lc (cm)
BA 600	600	74	92	58	36	42	52	97	KAT. 2	86	67
BA 800	800	88	92	58	36	45	52	97	KAT. 3	90	82
BA 1000	1000	98	92	60	36	45	52	97	KAT. 3	90	93,5
BA 1100	1100	104	96	62	40	45	52	97	KAT. 3	89	102

Waga netto (kg)- waga balastu przed zalaniem betonem

Dostępne kolory



RAL 9005 RAL 7012 RAL 6018